

# VIBRATEURS EXTERNES DE COFFRAGE HF

HF EXTERNAL FORMWORKS VIBRATORS – VIBRADORES PARA ENCOFRADOS ALTA FRECUENCIA  
42 V / Fréquence fixe 200 Hz – 6 000 Tours/mn

Les vibrateurs série EAHF à haute fréquence, sont utilisés pour les coffrages et tables vibrantes. Ils sont facilement déplaçables. Ils sont livrés non câblés, sans platine de fixation ni boulons (Il faut prévoir un convertisseur de fréquence).

## Sur demande :

- ✓ 60 Hz - 100 Hz - 120 Hz - 180 Hz - 240 Hz
- ✓ Kit câblage (5 m de câble avec fiche CEE 17)
- ✓ Platine de fixation rapide à berceau FRB2 ou FRB4




Fixation à berceau





Fixation à boulons

Type	F.C. (Kg)	Poids (Kg)	Puissance (W)	Cour. Nom. (A)	Fixation
EA6008B	515	12.0	700	11.30	FRB2
EA6010B	925	19.3	1 050	17.00	FRB4
EA6016B	1511	21.8	1 600	26.00	FRB4
EA6008S	515	12.0	700	11.30	BOULONS
EA6010S	925	19.3	1 050	17.00	BOULONS
EA6016S	1 511	21.8	1 600	26.00	BOULONS



**NB : Quelle que soit la fréquence utilisée, la force centrifuge ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessus**



EA6008B / EA6010B / EA6016B



EA6008S / EA6010S / EA6016S

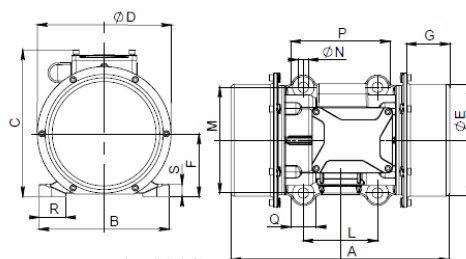

EA6020S

Type	DIMENSIONS ENCOMBREMENT (mm)							DIMENSIONS FIXATION (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
EA6008B	291	180	90	105	180	58	102	108	-	-	-	-	-	-
EA6010B	294	218	84	145	240	51	122	126	-	-	-	-	-	-
EA6016B	314	225	84	145	240	62	134	140	-	-	-	-	-	-
EA6008S	288	168	165	108	102	60	58	105	140	4 x M10	132	27	35	30
EA6010S	294	186	187	126	122	70	51	111	154	4 x M12	141	30	43	74
EA6016S	314	216	218	140	134	89	62	100	180	4 x M16	135	35	56	93
EA6020S	446	245	260	258	219	122	86	140	190	4 x M16	190	40	45	25